

**TRELLEBORG  
WHEEL SYSTEMS  
ШИНЫ ДЛЯ ЛЕСНОГО И  
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА**

**БОЛЬШОЙ ВЫБОР -  
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА**





### TM 800

Экстраширокий шаг позволяет держать высокие нагрузки и работать с очень низким давлением. Долговечна и стабильна на дорогах.

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| 420/65 R 24 TL 126A8(123B) | 540/65 R 30 TL 143A8 (140B) |
| 440/65 R 24 TL 128A8(125B) | 540/65 R 34 TL 145A (142B)  |
| 480/65 R 24 TL 133A8(130B) | 600/65 R 34 TL 151A8 (148B) |
| 540/65 R 24 TL 140A8(137B) | 540/65 R 38 TL 147A8 (144B) |
| 340/65 R 28 TL 118A8(115B) | 600/65 R 38 TL 153A8 (150B) |
| 440/65 R 28 TL 131A8(128B) | 650/65 R 38 TL 157A8 (154B) |
| 480/65 R 28 TL 136A8(133B) | 710/70 R 38 TL 166A8 (163B) |
| 540/65 R 28 TL 142A8(139B) | 600/65 R 42 TL 154A8 (151B) |
| 600/65 R 28 TL 147A8(144B) | 650/65 R 42 TL 158A8 (155B) |



### TM 800 High Speed

Наиболее распространенная на рынке высокоскоростная шина со сложной технологической конструкцией.

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| 480/65 R 28 TL142D (139E) | 540/65 R 30 TL150D (147E) |
| 540/65 R 28 TL149D (146E) | 600/65 R 38 TL159D (156E) |
| 600/65 R 28 TL154D (151E) | 650/65 R 38 TL163D (159E) |



### TM 900 High Power

Радиальная шина для очень мощных тракторов, имеющих очень высокую нагрузку и тягу на всех видах почвы. Прекрасное исполнение для комфорта и безопасности.

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| 600/70 R 28 TL157 A8 (157B)  | 650/85 R 38 TL173 A8 (173B) |
| 600/70 R 30 TL158 A8 (158B)  | 710/70 R 42 TL173 A8 (173B) |
| 650/75 R 38 TL169 A8 (169B)* |                             |

(\*) Design Data



### TM 600

Превосходная тяга, самоочищение, сопротивление качению и долговечность. Низкое уплотнение почвы. Разработана для бескамерной установки.

|                              | Аналог    |
|------------------------------|-----------|
| 280/85 R 20 TL 112A8 (109B)* | 11.2 R 20 |
| 320/85 R 20 TL 119A8 (116B)  | 12.4 R 20 |
| 280/85 R 24 TL 115A8 (112B)  | 11.2 R 24 |
| 320/85 R 24 TL 122A8 (119B)  | 12.4 R 24 |
| 340/85 R 24 TL 125A8 (122B)  | 13.6 R 24 |
| 380/85 R 24 TL 131A8 (128B)  | 14.9 R 24 |
| 420/85 R 24 TL 137A8 (134B)  | 16.9 R 24 |
| 280/85 R 28 TL 118A8 (115B)  | 11.2 R 28 |
| 320/85 R 28 TL 124A8 (121B)  | 12.4 R 28 |
| 340/85 R 28 TL 127A8 (124B)  | 13.6 R 28 |
| 380/85 R 28 TL 133A8 (130B)  | 14.9 R 28 |
| 420/85 R 28 TL 139A8 (136B)  | 16.9 R 28 |
| 380/85 R 30 TL 135A8 (132B)  | 14.9 R 30 |
| 420/85 R 30 TL 140A8 (137B)  | 16.9 R 30 |
| 460/85 R 30 TL 145A8 (142B)  | 18.4 R 30 |
| 420/85 R 34 TL 142A8 (139B)  | 16.9 R 34 |
| 460/85 R 34 TL 147A8 (144B)  | 18.4 R 34 |
| 340/85 R 38 TL 133A8 (130B)  | 13.6 R 38 |
| 380/85 R 38 TL 139A8 (136B)* | 14.9 R 38 |
| 420/85 R 38 TL 144A8 (141B)  | 16.9 R 38 |
| 460/85 R 38 TL 149A8 (146B)  | 18.4 R 38 |
| 520/85 R 38 TL 155A8 (152B)  | 20.8 R 38 |
| 520/85 R 42 TL 157A8 (154B)* | 20.8 R 42 |

(\*) Design Data





## TM700

Взаимозаменяемые стандартные размеры без необходимости замены дисков. Минимизирует повреждение почвы и гарантирует превосходную тягу.

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 260/80 R 20 106A8           | 420/70 R 28 TL 133A8 (130B) |
| 300/70 R 20 TL 110A8 (107B) | 480/70 R 28 TL 140A8 (137B) |
| 320/70 R 20 TL 113A8 (110B) | 480/70 R 28 TL 145D (148A8) |
| 360/70 R 20 TL 120A8 (117B) | 420/70 R 30 TL 134A8 (131B) |
| 380/70 R 20 TL 122A8 (119B) | 480/70 R 30 TL 141A8 (138B) |
| 320/70 R 24 TL 116A8 (113B) | 520/70 R 30 TL 145A8 (142B) |
| 360/70 R 24 TL 122A8 (119B) | 480/70 R 34 TL 143A8 (140B) |
| 380/70 R 24 TL 125A8 (122B) | 520/70 R 34 TL 148A8 (145B) |
| 420/70 R 24 TL 130A8 (127B) | 480/70 R 38 TL 145A8 (142B) |
| 480/70 R 24 TL 138A8 (135B) | 520/70 R 38 TL 150A8 (147B) |
| 480/70 R 26 TL 139A8 (136B) | 580/70 R 38 TL 155A8 (152B) |
| 320/70 R 28 TL 119A8 (116B) | 580/70 R 42 TL 158A8 (155B) |
| 360/70 R 28 TL 125A8 (122B) | 620/70 R 42 TL 166A8 (163B) |
| 380/70 R 28 TL 127A8 (124B) |                             |



## TM700



Разработана для работы в садах и виноградниках. Для средне и маломощных тракторов на передние и задние мосты.

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| 260/70 R 16 TL109A8 (106B) | 280/70 R 18 TL114A8 (111B) |
| 280/70 R 16 TL112A8 (109B) |                            |



## TM700 HighSpeed

Предназначена для тракторов с зависимой или независимой подвеской. Прекрасные дорожные и полевые характеристики

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| 480/70 R 30 TL 147D (144E) | 520/70 R 30 TL 147D (144E) |
|----------------------------|----------------------------|



**КОЗВОНИН**  
**Вадим Сергеевич**

Тел./Факс: (495) 777-60-33  
Моб. (495) 508-76-40  
Сайт: [www.germess.ru](http://www.germess.ru)  
E-mail: [vadim@germess.ru](mailto:vadim@germess.ru)

143952 г. Реутов, ул. Фабричная д.7 офис 105

**ЗАПЧАСТИ • ШИНЫ • СКЛАДСКАЯ ТЕХНИКА**



## TM200

Специально сконструирована для передних мостов тракторов с четырьмя ведущими колесами. Также превосходна на задних мостах маломощных тракторов.

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| 11.2 R 20 TT 111A8 (108B) | 16.9 R 26 TT 135A8 (132B) |
|---------------------------|---------------------------|



## TM300S

Превосходные свойства захвата и самоочистения. Идеальна для влажной и тяжелой почвы

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| 13.6 R 36 TT 127A8 (124B) | 20.8 R 42 TT 156A8 (153B) |
| 14.9 R 38 TT 133A8 (130B) |                           |





## Т М 1 0 0

Узкая радиальная шина подходит для использования между грядками. Неоценима в удобстве и эффективности.

|                |       |                |       |
|----------------|-------|----------------|-------|
| 210/95 R 32 TL | 124A2 | 230/95 R 36 TL | 141A2 |
| (113A8)*       |       | (130A8)        |       |
| 230/95 R 32 TL | 139A2 | 210/95 R 44 TL | 127A2 |
| (128A8)        |       | (116A8)        |       |
| 270/95 R 32 TL | 146A2 | 230/95 R 44 TL | 145A2 |
| (135A8)*       |       |                |       |

(\*) Design Data



## Т М 9 9

Эта шина идеальна на жесткой каменистой почве. Обладает превосходными буксировочными свойствами на дороге.

|         |        |         |                 |
|---------|--------|---------|-----------------|
| 12.4-28 | 6/8 PR | 16.9-30 | 6/8 PR          |
| 13.6-28 | 6/8 PR | 18.4-30 | 6/8/10/12/14 PR |
| 14.9-28 | 6/8 PR | 13.6-36 | 6/8 PR          |



## Т М 9 3

Мощные ребра этой шины противостоят негативным воздействиям, таким как порезы, трения и гарантируют максимальную тягу.

|         |          |         |          |
|---------|----------|---------|----------|
| 14.9-24 | 6/8 PR   | 18.4-34 | 10/12 PR |
| 12.4-28 | 6 PR     | 12.4-36 | 6/10 PR  |
| 14.9-28 | 6/8 PR   | 12.4-38 | 6 PR     |
| 16.9-30 | 6/8 PR   | 13.6-38 | 6 PR     |
| 18.4-30 | 10/12 PR |         |          |



**КОЗВОНИН**  
**Вадим Сергеевич**

Тел./Факс: (495) 777-60-33

Моб. (495) 508-76-40

Сайт: [www.germess.ru](http://www.germess.ru)

E-mail: [vadim@germess.ru](mailto:vadim@germess.ru)

143952 г. Реутов, ул. Фабричная д.7 офис 105

**ЗАПЧАСТИ • ШИНЫ • СКЛАДСКАЯ ТЕХНИКА**



## Р D 3 6 0

Сконструирована для использования на болотистой почве с превосходными тяговыми свойствами.

|           |      |           |      |
|-----------|------|-----------|------|
| 13.6 R 38 | 6 PR | 16.9 R 38 | 8 PR |
| 14.9 R 38 | 8 PR | 18.4 R 38 | 8 PR |



## М В 3 9

Превосходная диагональная шина для комбайнов. Гарантирует максимум эффективности в поле и на дорогах.

|           |       |           |       |
|-----------|-------|-----------|-------|
| 23.1-26TL | 14 PR | 18.4-30TL | 12 PR |
| 28.1-26TL | 14 PR | 21L-30TL  | 12 PR |



## TWIN IMPLEMENT

Шины с низким давлением на грунт сконструированы главным образом для работы на полях, представлены в широком диапазоне размеров и характеристик протектора



### TWIN 404

Шина для работы на чувствительной почве с закругленными ребрами и широкой зоной контакта с почвой.

|                |    |      |                      |      |
|----------------|----|------|----------------------|------|
| 400/60-15.5    | 14 | T404 | 550/60-22.5 TL16     | T404 |
| 400/55-17.5    | 8  | T404 | 600/50-22.5 TL12     | T404 |
| 400/55-22.5    | 14 | T404 | 650/50-22.5 TL160 A8 | T404 |
| 500/45-22.5 TL | 12 | T404 | 700/40-22.5 TL12     | T404 |
| 550/45-22.5 TL | 12 | T404 | 750/45-22.5 TL165 A8 | T404 |
| 500/60-22.5 TL | 12 | T404 | 400/60-26.510        | T404 |
| 550/60-22.5 TL | 12 | T404 | 600/55-26.5 TL12     | T404 |
|                |    | T404 | 700/50-26.5 TL12     | T404 |
|                |    | T404 | 800/40-26.5 TL12     | T404 |
|                |    | T404 | 650/65-30.5 TL173 A8 | T404 |



**КОЗВОНИН**  
**Вадим Сергеевич**

Тел./Факс: (495) 777-60-33  
Моб. (495) 508-76-40  
Сайт: [www.germess.ru](http://www.germess.ru)  
E-mail: [vadim@germess.ru](mailto:vadim@germess.ru)

143952 г. Реутов, ул. Фабричная д.7 офис 105

**ЗАПЧАСТИ • ШИНЫ • СКЛАДСКАЯ ТЕХНИКА**



Twin421

### TWIN 421 TWIN 423

Шина с увеличенным шаговым расстоянием для хорошей тяги и самоочищения. Закругленные ребра дают гладкую контактную поверхность.

|                      |      |                       |      |
|----------------------|------|-----------------------|------|
| 280/60-15.5 TL115 A8 | T421 | 600/60-30.5 TL12      | T421 |
| 500/60-22.5 TL12     | T421 | 650/65-30.5 TL 173 A8 | T421 |
| 500/60-26.5 TL 12    | T421 | 750/60-30.5 TL178 A8  | T421 |
| 600/55-26.5 TL12     | T421 |                       |      |

|                   |      |
|-------------------|------|
| 600/50-22.5 TL 12 | T423 |
| 700/50-26.5 TL 12 | T423 |
| 800/40-26.5 TL 12 | T423 |
| 700/50-30.5 TL 12 | T423 |
| 800/45-30.5 TL 12 | T423 |



Twin423



### TWIN 478

Рисунок протектора с длинными углублениями вдоль поверхности шины и низким сопротивлением вращению. Закругленные ребра образуют гладкую контактную поверхность соприкосновения с грунтом.

|             |    |      |                      |      |
|-------------|----|------|----------------------|------|
| 280/60-15.5 | 14 | T478 | 400/60-15.5 TL 145A8 | T478 |
|-------------|----|------|----------------------|------|





Twin423

## TWIN AMP T

(Шина сельскохозяйственная многоцелевого назначения)

Шина с низким давлением на почву сконструирована для скорости до 65 км/ч.

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| 620/55-22.5 TL 160 D T423 | 650/45-22.5 TL 160 D T422 |
| 710/40-22.5 TL 161 D T423 | 620/55-26.5 TL 166 D T421 |
| 750/45-26.5 TL 170 D T423 |                           |
| 850/40-26.5 TL 173 D T423 | 650/55-30.5 TL 168 D T428 |
| 850/45-30.5 TL 176 D T423 | 750/50-30.5 TL 173 D T428 |



**КОЗВОНИН**  
**Вадим Сергеевич**

Тел./Факс: (495) 777-60-33

Моб. (495) 508-76-40

Сайт: [www.germess.ru](http://www.germess.ru)

E-mail: [vadim@germess.ru](mailto:vadim@germess.ru)

143952 г. Реутов, ул. Фабричная д.7 офис 105

**ЗАПЧАСТИ • ШИНЫ • СКЛАДСКАЯ ТЕХНИКА**



Twin422

## TWIN FORESTRY

(Для лесного хозяйства)

Шина, укрепленная стальным ободом для работы в тяжелых условиях без порчи грунта.

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| 500/45-22.5 12 T404 FS     | 710/45-26.5 151 A8 |
|                            | T422 SB FS         |
| 500/60-22.5 16 T421 SB FS  | 710/45-26.5 163 A8 |
|                            | T422 SB FS*        |
| 650/45-22.5 135 A8 T422 FS | 600/65-34 157 A8   |
| 650/45-22.5 150 A8         | T422 SB FS         |
| T422 SB FS                 | 710/55-34 161 A8   |
| 600/55-26.5 154 A8         | T422 SB FS*        |
| T422 SB FS                 | 750/65-34 169 A8   |
|                            | T422 SB FS         |

|             |        |
|-------------|--------|
| 600/50-22.5 | 143 A8 |
| T428 FS*    |        |
| 600/50-22.5 | 149 A8 |
| T428 SB FS* |        |
| 710/40-22.5 | 145 A8 |
| T428 FS*    |        |
| 710/40-22.5 | 151 A8 |
| T428 SB FS* |        |
| 600/55-26.5 | 160 A8 |
| T428 SB FS  |        |
| 650/60-26.5 | 161 A8 |

(\*) Design Data



Twin428





## TWIN RADIAL

Шина высокопрактичная в условиях полей, показывает превосходные качества на дорогах. Идеальна для всех видов почвы.


500/60 R 22.5 TL 155 D\*

560/60 R 22.5 TL 161 D\*

(\*) Design Data

580/65 R 22.5 TL 159 D

680/55 R 26.5 TL 165 D

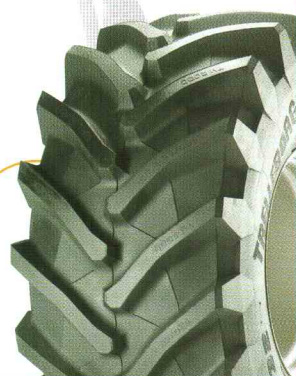

## TM 2000

Для комбайнов и уборочных машин. Шина обладает превосходными нагрузочными и тяговыми свойствами, объединенными с хорошей боковой стабильностью и прочностью.

620/75 R 26 TL 166 A8

800/65 R 32 TL 172 A8

650/75 R 32 TL 172 A8

Correspondence

23.1 R 26

30.5 LR 32

24.5 R 32



## STANDARD IMPLEMENT

Шина общего назначения для прицепного оборудования и трейлеров. Доступна в широком диапазоне размеров и моделей.

7.00-12 6 AF

7.00-12 8 AF

9.00-13 8 AF

9.00-13 10 AF

6.00-16 6 AF

6.50-16 8 AF

7.00-16 8 AF

7.50-16 10 AF

11.5/80-15.3 14 AW

12.5/80-15.3 14 AW

10.5/65-16 10 AW

10.5/65-16 14 AW

13.0/55-16 12 AW

13.0/75-16 10 AW

14.0/65-16 TL 14 AW 305

380/55-17 TL 138 A8 AW 305

480/45-17 TL 146 A8 AW 305

10.0/80-12 TL 8 AW 305

10.0/80-12 TL 10 AW 305

10.0/75-15.3 8 AW

10.0/75-15.3 10 AW

10.0/75-15.3 10 AW SB

10.0/75-15.3 12 AW

10.0/75-15.3 14 AW

11.5/80-15.3 10 AW

11.5/80-15.3 10 AW SB

11.5/80-15.3 12 AW

10.0/75-15.3 8 T307

11.5/80-15.3 8 T307

520/50-17 TL 159 A8 T306

500/50-17 10 RT

14 RT

555/45-17 TL 146F RT High

speed

154F RT High

speed



## TWIN TRACTOR

Шины с глубоким трехугольным протектором для максимальной тяги и хорошего самоочищения.

Twin414

400/55-17.5 TL 125 A8 T414

360/60-24 TL 122 A8 T421

400/60-26.5 TL 116 A8 T414

500/60-26.5 TL 141 A8 T414

600/55-26.5 TL 148 A8 T414

600/55-30.5 TL 150 A8 T414

600/60-30.5 TL 153 A8 T414

750/45-30.5 TL 143 A8 T414

750/50-30.5 TL 159 A8 T414

800/55-30.5 TL 172 A8 T414

900/60-32 TL 176 A8 T414

710/55-34 TL 155 A8 T414

800/50-34 TL 151 A8 T414

600/60-38 TL 156 A8 T414

650/60-38 TL 161 A8 T414

710/65-38 TL 161 A8 T414

750/65-38 TL 158 A8 T414

750/65-38 TL 171 A8 T414

850/50-38 TL 163 A8 T414

850/60-38 TL 162 A8 T414

850/60-38 TL 175 A8 T414

850/55-42 TL 161 A8 T414



**КОЗВОНИН**  
**Вадим Сергеевич**

Тел./Факс: (495) 777-60-33

Моб. (495) 508-76-40

Сайт: [www.germess.ru](http://www.germess.ru)

E-mail: [vadim@germess.ru](mailto:vadim@germess.ru)

143952 г. Реутов, ул. Фабричная д.7 офис 105

**ЗАПЧАСТИ • ШИНЫ • СКЛАДСКАЯ ТЕХНИКА**